



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОТОЛОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ГИПСА

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



Карандаш



Канцелярский нож



Ведро



Наждачная бумага №100,300



Кисть узкая



Шпатель узкий 10 - 15см



Шнур разметочный




Гипсовая шпаклевка Pufas



Набор шпателей




Молярный скотч



Шпатель зубчатый 20см



Уровень

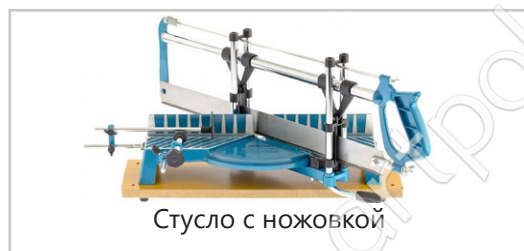

Стусло с ножовкой

## ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

**Важно:** Перед началом работ по подготовке и монтажу лепнины, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией полностью! Убедитесь в наличии у монтажников соответствующего опыта и необходимой квалификации.

### 1 Подготовка поверхности

Поверхность потолка (или стены) должна быть ровной, прочной, сухой, не иметь жирных участков, обладать несущей способностью и иметь финишную отделку под покраску.

**Важно:** Поверхность, на которую производится монтаж композиции должна быть заранее выровнена и хорошо прогрунтована.

### 2 Подготовка элементов

Освободите изделия от упаковочного материала.

**Важно:** Не повредите элементы, осторожно хрупкий материал!

Гипсовую лепнину необходимо хранить на ровной жесткой поверхности.

Выполните предварительную раскладку элементов на полу (без клея/крепления) для проверки размеров, правильности раскладки.

При монтаже потолочных композиций необходимо соблюдать допустимый зазор 1–1,5 мм между элементами для последующей затирки шва, укладка «стык в стык» не рекомендуется.




### 3 Разметка

Определите центр потолка и нанесите осевые линии для ориентира. Затем выполните разметку линий монтажа, используя разметочный шнур или лазерный уровень.

## КОМПОНОВКА ДЕТАЛЕЙ

Рекомендуем предварительно заказать бесплатную раскладку элементов потолочной композиции с учётом ваших размеров. В ходе монтажа некоторые детали придётся обрезать согласно чертежам. Сохраните образовавшиеся обрезки: части одного и того же элемента можно использовать в разных участках потолка при дальнейшем монтаже согласно чертежу.

## Пример раскладки потолочной композиции SPK1

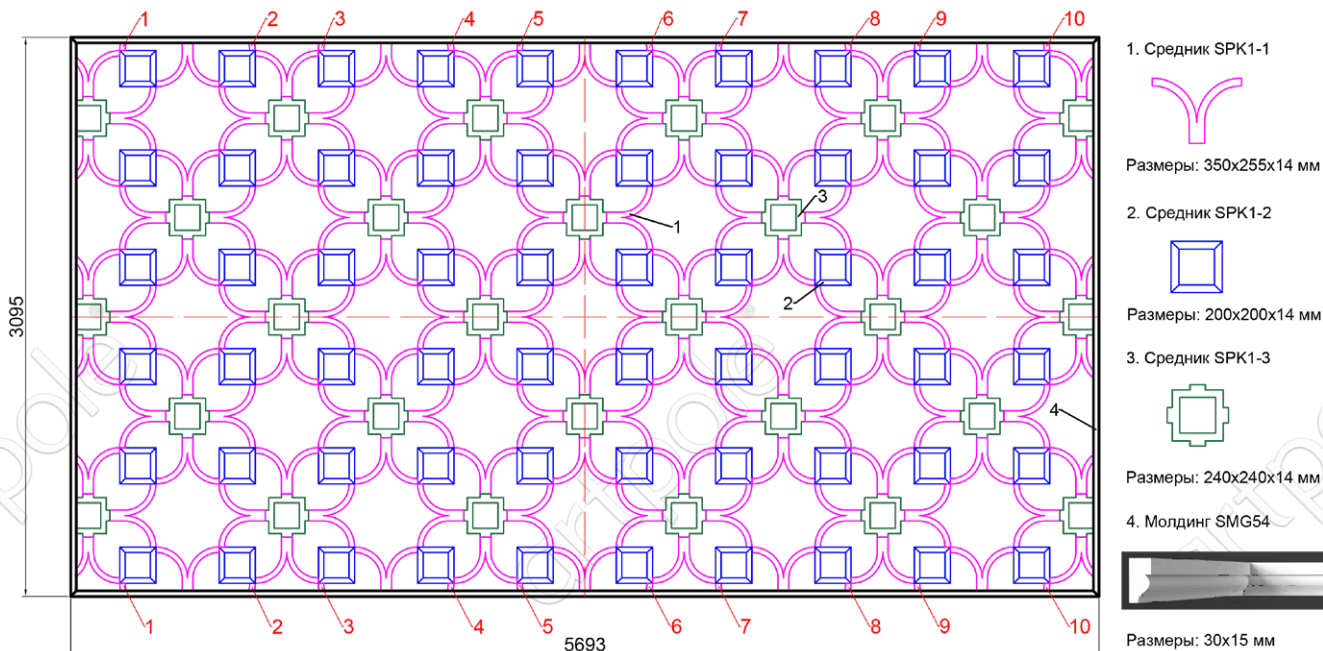

### Состав раскладки:

- Средник SPK1-1 - 126 шт.;
- Средник SPK1-2 - 60 шт.;
- Средник SPK1-3 - 28 шт.;
- Молдинг SMG54 - 17,6 п.м.

### Условные обозначения:


- 1 - Использовать часть эл-та.

### Примечания:

1. Композиционное расположение всех элементов и их привязки являются рекомендуемыми.
2. Перед монтажом привязки и интервалы между элементами уточнить по месту.

## МОНТАЖ


**Важно:** Начинайте монтаж от центра потолка, следуя разметочным линиям, при установке каждого элемента выдерживайте зазор 1–1,5 мм до соседнего элемента, проверяйте горизонтальность и симметричность расположения деталей относительно друг друга.

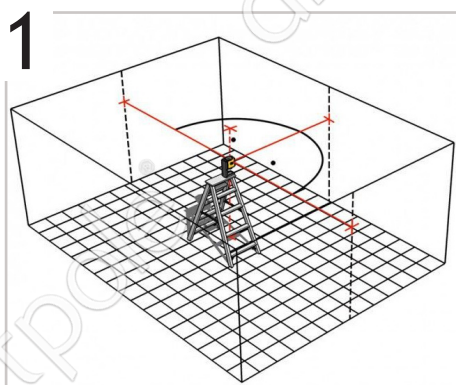


Отметьте центр помещения. Выполните разметку элементов на потолке. При наличии молдинга по периметру вначале установить его.




Замесите гипсовую шпаклевку Rufas, следуя инструкции на упаковке. Наносить раствор необходимо на тыльную сторону.

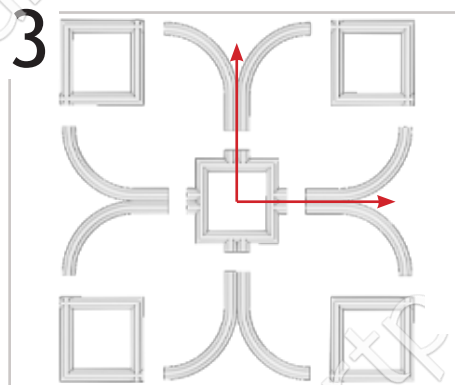

Возьмите первую деталь, приложите ее к месту крепления, затем нанесите клей и зафиксируйте. Уберите излишки клея.

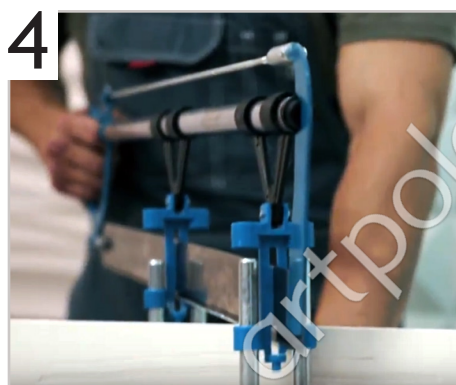

Некоторые элементы необходимо будет подрезать, используя ножовку по гипсокартону или стусло, согласно вашей раскладке.

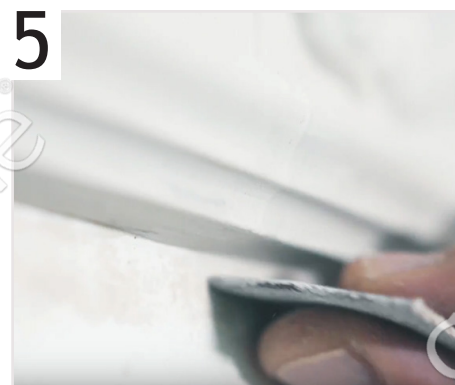

Следующий этап работ: заделка стыков шпателями для шпаклевки. После высыхания швов необходимо зачистить наждачной бумагой.



Очистив детали от пыли, закрыть молярным скотчем участки, которые не нужно окрашивать. Можно приступать к финишной отделке и покраске.

## ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо заложить запас для погонажных изделий +10%.
2. Для покрытия гипсовой лепнины рекомендуем использовать белую матовую краску.
3. Соблюдайте рекомендации по температурно-влажностному режиму во время монтажа: температура не ниже +15°C и влажность не более 60%.
4. Лепные изделия весом от 1 кг и погонажные изделия, размеры которых превышают по высоте и глубине 50 мм (розетки, карнизы, молдинги, порезки...), являются крупногабаритными, и требуют дополнительной фиксации на саморезы.
5. При уходе за изделиями из гипса используйте мягкую, сухую тряпку или кисть.
6. Не нагружайте конструкцию до полного высыхания клея.
7. При возникновении сложностей воспользуйтесь помощью профессионалов.


## ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ЛЕПНИНУ ТМ ARTPOLE?

Компания **Artpole**, используя натуральное сырье и передовые технологии, выпускает гипсовую лепнину в широчайшем многообразии дизайнерских решений.

Благодаря **немецким технологиям**, используемым при производстве лепнины, наша продукция обладает особой тонкостью форм и четкостью рисунка, а также множеством других преимуществ:



Экологичность



Негорючесть




Повышенная  
прочность



Услуга монтажа



Срок службы  
100 лет

Помимо ассортимента, представленного в наших фирменных точках продаж и [на сайте](#) , мы всегда готовы к **изготовлению эксклюзивной гипсовой лепнины** для комплектации индивидуального архитектурного решения.



ДИЗАЙНЫ ARTPOLE ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ, АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ И УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ