

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИПСОВЫХ РОЗЕТОК

Инструменты и материалы, которые вам потребуются:



## 1 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Перед началом работ по монтажу розеток, пожалуйста, **ознакомьтесь с инструкцией полностью!**

Поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, загрунтованной, не иметь жирных участков, ЛКМ, стеклохолста, обладать достаточной несущей способностью.

**Важно:** Потолок не должен иметь неровностей, ям или бугров. Перед наклеиванием лепнины необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные и битумные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению клея с поверхностью.

Для устранения трещин, раковин и других мелких дефектов глубиной более 10 мм, рекомендуется использовать штукатурки в зависимости от типа поверхности или условий эксплуатации.

Для повышения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтом в один-два слоя; неравномерно и сильно впитывающие основания - в несколько слоёв. Выбор грунта осуществляется в соответствии с типом основания.



## 2

### РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ РОЗЕТКИ

1. Разметьте потолок, используя розетку, рулетку и карандаш.
2. Просверлите 2 - 4 отверстия на розетке.



3. Приставьте ее к месту монтажа и через готовые отверстия в розетке сделайте отметки карандашом.
4. Уберите розетку и просверлите отверстия по отмеченным точкам.



5. В готовые отверстия в потолке вставьте дюбеля, соответствующие материалу поверхности.

#### **Обратите внимание!**

*В случае необходимости просверлите отверстие в центре розетки под провод питания и кронштейн.*

## 3

### МОНТАЖ ГИПСОВОЙ РОЗЕТКИ

1. Сделайте насечки строительным ножом для улучшения адгезии на тыльной стороне розетки и месте ее монтажа на потолке.
2. Замешайте гипсовую шпатлевку. *(Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке).*



3. Нанесите на потолок раствор с помощью зубчатого шпателя.



4. Прижмите розетку к месту монтажа, и притрите ее. Выступившие излишки клея следует сразу удалить ветошью.



5. Вкрутите саморезы в просверленные отверстия и заделайте их шпатлевкой.




## 4

### ОКРАСКА

*Внимание:* Окрашивание гипсовых розеток происходит силами заказчика в чистом помещении без пыли.

*Важно:* Следуйте рекомендациям производителей материала (краски).

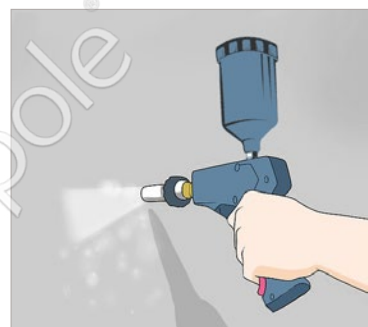

\*В случае возникновения вопросов Вы всегда можете обратиться за консультацией по телефону 8 (800) 101-53-00



ДИЗАЙНЫ ARTPOLE ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ, АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ И ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ ВЛЕЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ГРАЖДАНСКИМ И УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ